UL CSA■

000-Black
001-White
002-Red
003-Green
004-Orange
005-Blue
006-Violet(Purple)
007-Gray(Slate)
008-Yellow
009-Brown

Dimensions
= mm

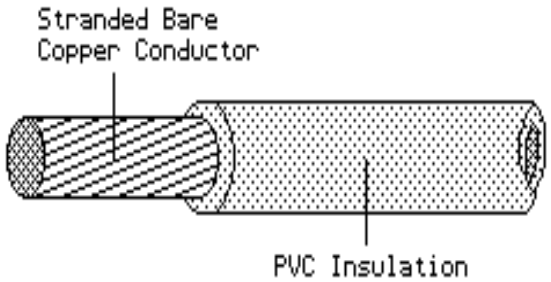

Schaltlitze, Kupfer,
blank, PVC-Isolation

600 Volt AC

UL 90°C MTW 105°C DRY 60°C WET AWM, VW-1
CSA TEW 105°C

Class K Verlitzung/Stranding
Class C Verlitzung/Stranding

Catalog Number AWG Size	UL-AWM Ratings			mm²	Draht x Ø Stranding	Außen Ø O.Dia.	Copper kg/km	VPE Packed
	105°C DRY	60°C WET	90°C 1000V					
AWG 18 -color- k	1015/1230	1230	1032	0.832	16x0.255	2.74	7	8x152m
AWG 16 -color- k	1015/1230	1230	1032	1.31	26x0.255	3.05	12	4x152m
AWG 14 -color- c	1015/1230	1230	1032	2.08	19x0.373	3.35	19	4x152m
AWG 12 -color- c	1015/1230	1230	1032	3.31	19x0.470	3.34	30	4x152m
AWG 10 -color- c	1015/1230	1230	1032	5.27	19x0.594	4.42	48	2x152m
AWG 8 -color- c	1028	1231	--	8.35	19x0.749	5.94	76	2x152m
AWG 6 -color- c	1283	1232	--	13.3	19x0.945	7.65	121	152m
AWG 4 -color- c	1283	1232	--	21.2	19x1.191	8.84	192	152m
AWG 2 -color- c	1283	1232	--	33.6	19x1.501	10.34	305	152m