




Maßangaben in mm

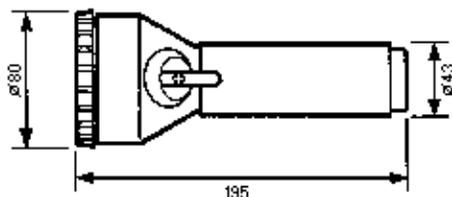

Ex-Stableuchte Stabex M0 (Zone 0)

Zündschutzart: EEx ib ed IIC T6 für Zone 0, 1 und 2 (PTB-Nr. Ex-89.C2168 X),
 Konformitätsbescheinigung: Führen eines Kontrollbuches; Verbleib der Leuchte
 in der Zone 0 unzulässig, Gehäusematerial: Edelstahl/Bronze, Lichtaustritt
 ø44mm (Mineralglas), Glühlampe 2.5Volt/0.3Amp, Schutzart: IP 65 nach EN 60529,
 Max. zulässige Fallhöhe 5m, Zulässige Umgebungstemperatur -25°C bis +40°C
 datenhaltig: 0°C bis +30°C (Batterie), Batterie: 2 Monozellen IEC86R20/LR 20,
 Betriebsdauer ca. 12 Std. (Alkali-Mangan-Batterie), Lichtstrom ca. 12 lm,
 Gewicht ca. 2.2 kg (ohne Batterie)

Katalog-Nummer	Bezeichnung/Beschreibung	EDP-No	UPE/Packed
Stabex M0	Ex-Stableuchte mit Glühlampe und Batterie (Ref.Nr: 1 1350 000 001)	111497	1
2 2041 820 000	Zubehör: 5 Glühlampen 2.5Volt / 0.3Amp.	111498	1
3 1350 001 024	Zubehör: Batterieschutzhülse	111499	1