


2530

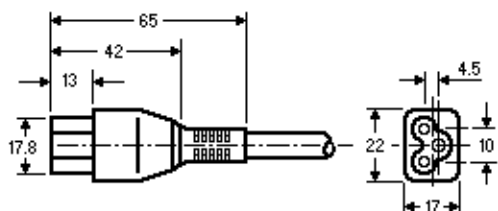

Gerätesteckdose mit Schutz-  
kontakt gewinkelt

Grounded Cord Connector  
Side Cord Entry

Leitungslänge  
Cord Length in mm  
(002500 = 2500mm)

Bestell-Nr. / Order Code

						2	5	3	0								
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Stecker bzw. 1. Seite  
Plug / 1. End

Leitungstyp / Cordage Type

C = H03VV-F 3G0,75mm<sup>2</sup>

G = H05VV-F 3G0,75mm<sup>2</sup>

N = SVT 3x18AWG

Farbe / Colour

	RAL
A = tief schwarz / jet black	9005
B = silber grau / grey	7001

Standards:

IEC 320/C5  
EN 60320/C5  
UDE 0625/C5

Technicals:

2.5A  
250Vac  
65°C

Prüfzeichen / Approvals:

CENELEC CCA document,  
UDE, SEMKO, SEV,  
UL, CSA