

Korb-Handleuchte 917 und Halogen-Korbleuchte 916



Korb-Handleuchte 917 mit 50 W / 60 W

Die Korb-Handleuchte ist eine robuste und handliche Allzweck-Leuchte. Sie ist schlagfest und resistent gegen chemische Einflüsse. Daher eignet sie sich hervorragend für den Hobby- wie auch den Baustellen- bzw. industriellen Einsatz.

Produkteigenschaften

Der schlagunempfindliche Haltegriff ist aus Gummi gefertigt. Das stabile Schutzgitter mit Aufhängehaken ist abnehmbar. Das Schutzglas ist beständig gegen Temperaturschwankungen. Als Leuchtmittel wird eine stofffeste Glühlampe verwendet.

Technische Daten

Spannung	230 V	24/42 V
Leistung	max. 60 W	max. 50 W
Schutzart	IP20	IP20
Fassung	E27	E27
Gewicht	0,6 kg	0,6 kg
Schutzklasse	II	III

Standard-Programm Korb-Handleuchte 917


Best.-Nr.	Ausführung	Zuleitung	Stecker
203263	24 V / 50 W	ohne	-
203264	24 V / 50 W	5 m 2 x 1,0 mm ²	CEE 2x16/24 V
128899	24 V / 50 W	10 m 2 x 1,0 mm ²	CEE 2x16/24 V
203266	42 V / 50 W	ohne	-
203267	42 V / 50 W	5 m 2 x 1,0 mm ²	CEE 2x16/42 V
203268	42 V / 50 W	10 m 2 x 1,0 mm ²	CEE 2x16/42 V
132620	230 V / 60 W	ohne	-
134712	230 V / 60 W	5 m 2 x 1,0 mm ²	Konturenstecker
121239	230 V / 60 W	10 m 2 x 1,0 mm ²	Konturenstecker

Ersatzteile

Best.-Nr. Bezeichnung

105084	Esatzglas
128813	Halogenbrenner 24 V / 50 W / Bajonettsockel
202826	Halogenbrenner 42 V / 50 W / Bajonettsockel
123824	Fassung BA 15d mit Flanschbefestigung
105086	Ersatzschutzkorb
105129	Reflektor

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

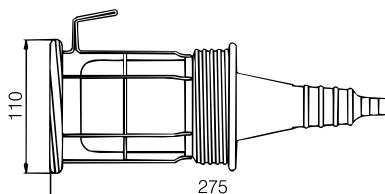

Halogen-Korbleuchte 916 mit 50 W

Die Korbleuchte MINI ist eine handliche und kompakte Halogenleuchte mit ausgezeichneter Lichtleistung. Sie ist schlagfest und resistent gegen chemische Einflüsse und dank der kleinen Abmessungen vielseitig einsetzbar.

Produkteigenschaften

Der robuste und schlagunempfindliche Haltegriff ist aus Gummi gefertigt. Das stabile Schutzgitter mit Aufhängehaken ist abnehmbar. Das Schutzglas ist beständig gegen Temperaturschwankungen.

Technische Daten

Spannung	12 V (230 V)	24/42 V
Leistung	50 W	
Schutzart	IP20	IP20
Lampe	12 V/20 W	50 W
Fassung	GY6,35	GY6,35/BA 15d
Gewicht	0,4 kg	0,4 kg
Schutzklasse	II	III

Standard-Programm Halogen-Korbleuchte 916

Best.-Nr.	Ausführung	Zuleitung	Stecker
128877	24 V / 50 W	ohne	-
200033	24 V / 50 W	5 m 2 x 1,0 mm ²	CEE 2x16/24 V
128890	24 V / 50 W	10 m 2 x 1,0 mm ²	CEE 2x16/24 V
203259	42 V / 50 W	ohne	-
203260	42 V / 50 W	5 m 2 x 1,0 mm ²	CEE 2x16/42 V
203262	42 V / 50 W	10 m 2 x 1,0 mm ²	CEE 2x16/42 V

Ersatzteile

Best.-Nr. Bezeichnung

105258	Esatzglas
128813	Halogenbrenner 24 V / 50 W / Bajonettsockel
202826	Halogenbrenner 42 V / 50 W / Bajonettsockel
123824	Fassung BA 15d mit Flanschbefestigung
105086	Ersatzschutzkorb inkl. Reflektor

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

