

Kabelverschraubungen

Cable Glands

SKINTOP

Material: PA
 Farbe: grau/schwarz
 Dichtung: CR/NBR
 Zugentlastung: nach EN 50262, Ausf. A*
 Einsatztemperatur: statisch -40 °C bis 100 °C
 dynamisch -20 °C bis 100 °C
 Schutzart: IP 68



Material: PA (Nylon)
 Colour: grey/black
 Sealing insert: CR/NBR
 Strain relief: acc. to EN 50262, version A*
 Temperature range: static -40 °C to 100 °C
 dynamic -20 °C to 100 °C
 Protection type: IP 68


183.00
183.01

* nur metrische Größen

* only metric sizes



Gewinde Entry Thread G	 mm	 mm	H mm	GL mm	grau/grey RAL 7001 No.	schwarz/black RAL 9005 No.
M 12 x 1,5	1-5 3,5-7	15	22	8	183.1505 183.1507	183.1505.01 183.1507.01
M 16 x 1,5	2-7 4,5-10	19	26	8	183.1707 183.1710	183.1707.01 183.1710.01
M 20 x 1,5	5-10 7-13	25	28	9	183.2010 183.2013	183.2010.01 183.2013.01
M 25 x 1,5	6-13 9-17	30	30	10	183.2513 183.2517	183.2513.01 183.2517.01
M 32 x 1,5	7-15 11-21	36	37	10	183.3215 183.3221	183.3215.01 183.3221.01
M 40 x 1,5	15-23 19-28	46	42	10	183.4023 183.4028	183.4023.01 183.4028.01
M 50 x 1,5	22-29 27-35	55	50	12	183.5029 183.5035	183.5029.01 183.5035.01
M 63 x 1,5	28-39 34-45	66	59	12	183.6339 183.6345	183.6339.01 183.6345.01
Pg 7	1,5-5 2,5-6,5	15	24	8	183.0705 183.0707	183.0705.01 183.0707.01
Pg 9	2-6 3,5-8	19	28	8	183.0906 183.0908	183.0906.01 183.0908.01
Pg 11	2-7 4-10	22	30	8	183.1107 183.1110	183.1107.01 183.1110.01
Pg 13,5	4-9 6-12	24	32	9	183.1309 183.1312	183.1309.01 183.1312.01
Pg 16	6-12 9-14	27	34	10	183.1612 183.1614	183.1612.01 183.1614.01
Pg 21	9-16 13-18	33	38	11	183.2116 183.2118	183.2116.01 183.2118.01
Pg 29	11-20 14-25	42	45	11	183.2920 183.2925	183.2920.01 183.2925.01
Pg 36	17-26 24-32	53	53	13	183.3626 183.3632	183.3626.01 183.3632.01
Pg 42	22-31 35-38	60	55	13	183.4231 183.4238	183.4231.01 183.4238.01
Pg 48	26-35 39-44	65	55	14	183.4835 183.4844	183.4835.01 183.4844.01
erweiterte Ausführung / enlarged type						
Pg 21	18-25	42	45	11	183.2125	
3/8" NPT	2-6 3,5-8	19	28	15	183.3906 183.3908	183.3906.01 183.3908.01
1/2" NPT	4-9 5-12	24	32	13	183.1909 183.1912	183.1909.01 183.1912.01
3/4" NPT	9-16 13-18	33	38	15	183.3516 183.3518	183.3516.01 183.3518.01
1" NPT	19-25,4	42	45	15	183.7525	183.7525.01

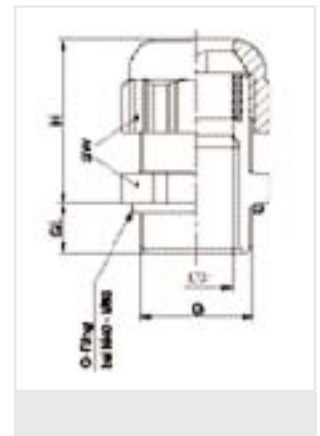

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten

Dimensions and constructions are subject to alterations