
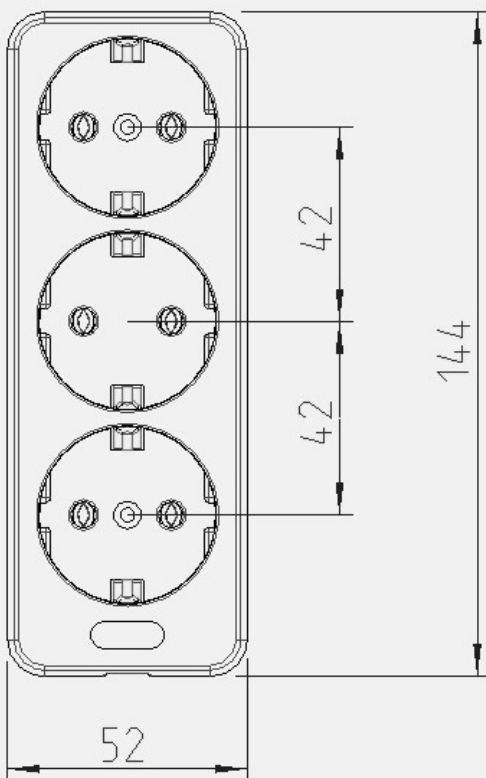


Datenblatt / Datasheet

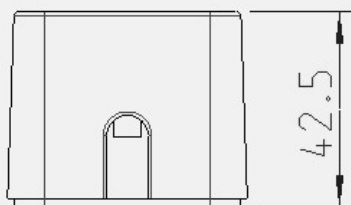

Tischsteckdose 3-fach
mit seitlichem Schutzkontakt

*3-way portable mains distribution board
with earthing contact*

Typ: 538
Type:

Nennspannung: AC 250 V
Rated voltage:

Nennstrom: 16 A
Rated current:

Bauart: DIN VDE 0620-1:2005
According to: DIN 49 440 Teil 1

Schutzart: IP 20
IP-Code:

Anschlüsse: Schraubanschlußklemmen
Type of Terminals: screw-type terminals

Kontakte: CuZn 37
Material of Terminals:

Kontaktträger: Phenolharz-Formmasse
Carrying parts: Typ 31
Compression-moulding
compound Type 31

Gehäuse: Polypropylen
Material of cover: polypropylene

Approbationen:
Certified by:



Anmerkung: Wiederanschließbare Aus-
führung für flexible Leitungen
H05VV-F 3G1,0 mm² und
3G1,5 mm²

Annotation: *rewireable, for supply line H05VV-F
3G1,0 mm² and 3G1,5 mm²*